

COLLECTIONS 2023

**ICON**



abitare  
la ceramica

A BRAND OF GRESMALT GROUP



Tradition with a contemporary twist.  
 An enveloping and distinctively striking effect.  
 Aesthetics meets functionality in a precious  
 kaleidoscope of colours and sizes that challenges  
 the conventional concept of home living by  
 offering a bold new take on ceramic surfaces.

La tradizione rivisitata con un'essenza contemporanea. Un effetto avvolgente e di grande carattere estetico. Estetica e funzionalità si fondono in una preziosa alchimia di colori e formati superando il solito concetto di abitare proponendo una nuova e qualificata idea di superficie ceramica.

La tradition revisitée dans une essence contemporaine. Un effet enveloppant et extrêmement esthétique. Esthétique et fonctionnalité fusionnent dans une précieuse alchimie de couleurs et de formats, dépassant le concept d'habitat pour proposer une nouvelle idée haut de gamme de surfaces céramiques.

Die neuinterpretierte tradition mit zeitgenössischer essenz. Ein umschmeichelnder effekt von grosser ästhetischer prägnanz. Ästhetik und Funktionalität verschmelzen zu einer hochwertigen Mixtur aus Farben und Formaten und überbieten das herkömmliche Wohnkonzept mit einer neuartigen und fachgerechten Vorstellung der Keramikoberfläche.

La tradición recreada con una esencia contemporánea. Un efecto envolvente y de gran carácter estético. Estética y funcionalidad se unen en una preciosa alquimia de colores y formatos superando el concepto habitual de vivienda, proponiendo una nueva idea de superficie cerámica cualificada.

**PORCELAIN TILES WITH  
 COLOURED BODY DIGITAL**

**IN**

121x121 Rect  
 60,4x121 Rect  
 80,2x80,2 Rect  
 60,4x60,4  
 60x60 Rect  
 60x52 Esagona  
 30x60,4  
 30x60 Rect  
 10x30 Rect

**OUT**

60,4x60,4 Rect 2cm\*  
 60,4x60,4 Dec Rect 2cm\*\*  
 60,4x60,4 Antislip



\* beige, silver and smoke only  
 \*\* smoke only



Icon Beige | 121x121 48"x48" Rect - Icon Beige | 60,4x121 24"x48" Rect









Icon Silver | 80,2x80,2 32"x32" Rect - Icon Silver | 30x60 12"x24" Rect





Icon Smoke | 121x121 48"x48" Rect






# ICON

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL


beige

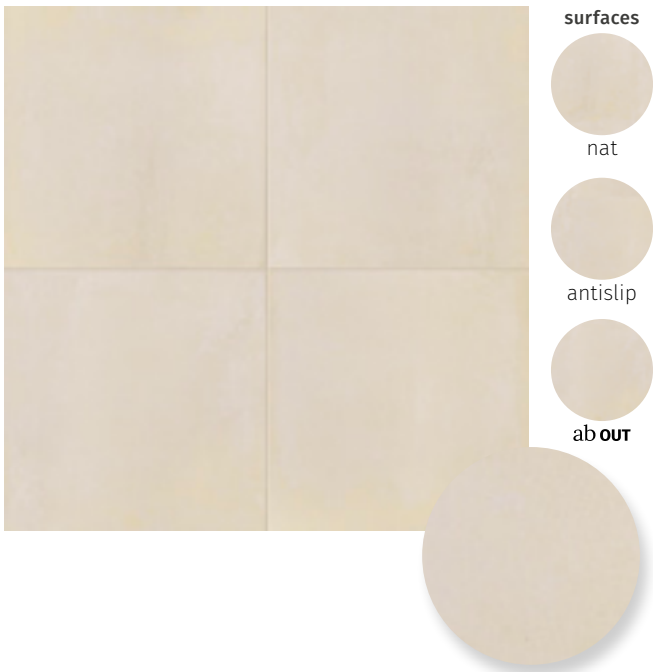


brown



silver

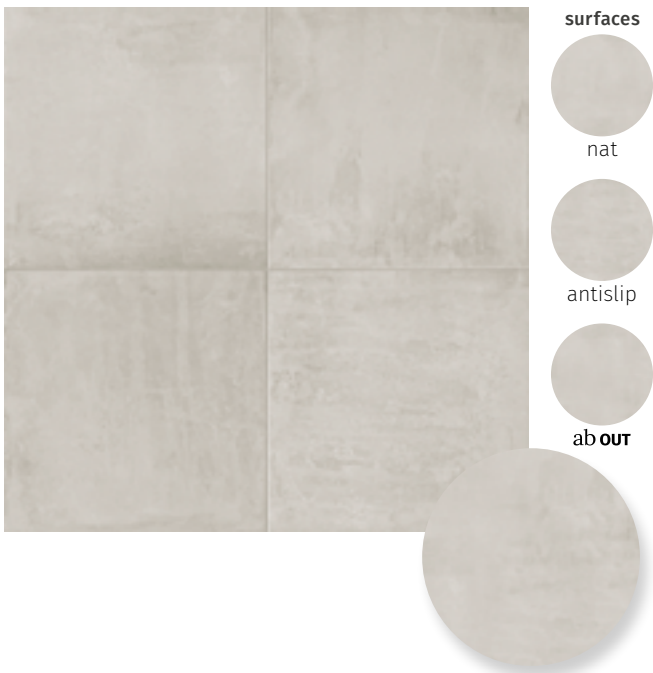

smoke

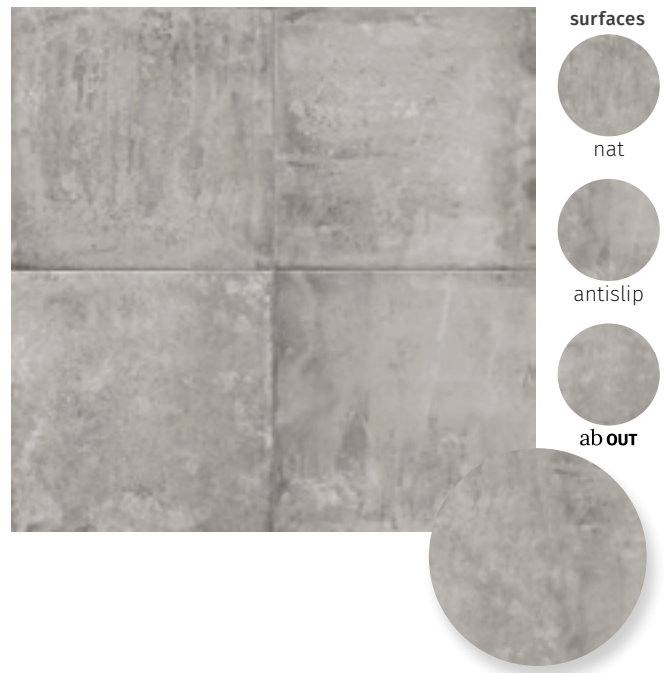

PEI IV

R9  
nat

R11  
2cm  
antislip

C  
2cm  
antislip

V3

CONFORME CONFORME INGELIVO

# CEMENT EFFECT

black



surfaces



nat



antislip

nat	<b>806</b>	<b>80A</b>	<b>802</b>	<b>690</b>	<b>730</b>	<b>802</b>	<b>660</b>	<b>693</b>	<b>740</b>		<b>810</b>	<b>110</b>	<b>820</b>	<b>140</b>
antislip				<b>693</b>										
ab OUT										<b>810</b>				
						silver, smoke and black only				beige, silver and smoke only				
mm	10	10	9,8	8,8	8,8	10	9	9	8,8	20	9	9	9	9
pz/box	1	2	2	4	4	4	7	7	32	2	11	16	2	11
m <sup>2</sup> /box	1,46	1,47	1,29	1,46	1,44	0,94	1,27	1,26	0,96	0,73	1,00			
kg/m <sup>2</sup>	23,00	20,50	19,35	17,50	17,50	21,80	17,50	17,50	17,50	44,00	17,50			
box/plt	40	30	36	32	32	27	40	40	68	32	30			
m <sup>2</sup> /plt	58,40	44,10	46,44	46,72	46,08	25,38	50,80	50,40	65,28	23,36	30,00			
kg/plt	1368	929	924	843	831	578	914	907	1167	1053	550			

\* Minimum lot per order 44pcs  
Lotto minimo per ordine 44pz  
Minimumbestellmenge 44 St.  
Lot minimum par commande 44 pcs  
Lote mínimo por pedido 48 pzs

Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
Mosalque sur support utilisable également pour le revêtement  
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.

For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.  
Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico.  
Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique.  
Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.  
Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.



# ICON

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

**decors . decori . décors . Dekore . decoraciones**



**DECORO BEIGE**  
60,4x60,4 - 60x60 RECT - 30x60 RECT



**DECORO BROWN**  
60,4x60,4 - 60x60 RECT - 30x60 RECT



**DECORO SILVER**  
60,4x60,4 - 60x60 RECT - 30x60 RECT



**DECORO BLACK**  
60,4x60,4 - 60x60 RECT - 30x60 RECT



**DECORO SMOKE**  
60,4x60,4 - 60x60 RECT - 30x60 RECT



**DECORO SMOKE 20mm**  
60,4x60,4 RECT

PEI IV R9 nat 2cm R11 2cm C 2cm V3 CONFORME CONFORME INGELIVO


decors . decori . décors . Dekore . decoraciones



BEIGE MIX DEC \*  
20x20



BEIGE FLOWER DEC  
20x20




BEIGE DESIGN DEC  
20x20








SILVER MIX DEC \*  
20x20



SILVER FLOWER DEC  
20x20
















SILVER DESIGN DEC  
20x20

					
	60,4x60,4 24"x24" decoro	60x60 rect 24"x24" decoro	30x60 rect 12"x24" decoro	20x20 8"x8" decoro	60,4x60,4 rect 24"x24" decoro 2cm
nat	<b>720</b>	<b>750</b>	<b>735</b>	<b>680</b>	
ab OUT					<b>820</b>
					smoke only
mm	8,8	8,8	8,8	8,2	20
pz/box	4	4	7	34	2
m <sup>2</sup> /box	1,46	1,44	1,26	1,36	0,73
kg/m <sup>2</sup>	17,50	17,50	17,50	16,20	44,00
box/plt	32	32	40	48	32
m <sup>2</sup> /plt	46,72	46,08	50,40	65,28	23,36
kg/plt	843	831	907	1083	1053

\* There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box.  
 Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola.  
 On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte.  
 Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist.  
 No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja.

# Technical characteristics\*

CARATTERISTICHE TECNICHE . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica	reference standard norma di riferimento norme de reference Besugsnorm norma de referencia	value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido
<b>water absorption (E)</b> assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E)	 <b>ISO 10545-3</b>	≤ 0,5%
<b>breaking strength (S)</b> forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S)	 <b>ISO 10545-4</b>	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N
<b>bending strength (R)</b> resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R)	 <b>ISO 10545-4</b>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>resistance to abrasion PEI</b> resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI	 <b>ISO 10545-7</b>	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
<b>thermal shock resistance</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	 <b>ISO 10545-9</b>	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles
<b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo	 <b>ISO 10545-12</b>	resistant résistants widerstandsfähig resistentes
<b>anti-slip resistance grade</b> fattore di resistenza alla scivolosità gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento	 <b>DIN EN 16165 - ANNEX B</b>	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante
<b>slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b> fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos	 <b>DIN EN 16165 - ANNEX A</b>	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante
<b>size characteristics</b> caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionnelles Maßhaltigkeit características dimensionales	 <b>ISO 10545-2</b>	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura ± 0,6%(max±2mm) thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 5,0%(max±0,5mm) wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm) flatness planarità / planéité / Ebenfächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm)
<b>linear thermal expansion coefficient</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	 <b>ISO 10545-8</b>	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible
<b>resistance to chemicals</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química	 <b>ISO 10545-13</b>	min. B
<b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	 <b>ISO 10545-14</b>	classe ≥ 3
<b>crazing resistance</b> resistenza al cavillo résistance aux craquelures haariss-Beständigkeit resistencia al cuarteado	 <b>ISO 10545-11</b>	

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.



# summarizing list of technical characteristics

# TECHNICAL SECTION

TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE TECNICHE . TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .  
ÜBERSICHTSTABELLE DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN . TABLA DE RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Porcelain tiles with coloured body **</b> Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinté dans la masse Eingefärbtes feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa	<b>Glazed porcelain tiles **</b> Gres porcellanato smaltato Grès cérame émaillé Glasiertes feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado	<b>Value required</b> Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert Valor requerido	<b>Bicottura</b> Double firing Bicuissou Zweimalbrand Bicocción
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	>10%	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	thickness $\geq 7,5\text{mm} \geq 600 \text{ N}$ thickness $< 7,5\text{mm} \geq 200 \text{ N}$	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	thickness $\geq 7,5\text{mm} \geq 12 \text{ N/mm}^2$ thickness $< 7,5\text{mm} \geq 15 \text{ N/mm}^2$	according to conforme conformes Gemäß conforme
	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles	according to conforme conformes Gemäß conforme
resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes	resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes		
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo	indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$ ) thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor $\pm 10\%$ (max $\pm 0,5\text{mm}$ ) wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$ ) flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$ )	according to conforme conformes Gemäß conforme
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante	according to conforme conformes Gemäß conforme
according to conforme conformes Gemäß conforme	according to conforme conformes Gemäß conforme	classe $\geq 3$	according to conforme conformes Gemäß conforme
		requested richiesta demande Anfrage solicitud	according to conforme conformes Gemäß conforme

\*\* Accordance to the norme  
 Rispondenza alla norma  
 Correspondance à la norme  
 Übereinstimmung an die  
 Norme conformidad con la norma

[abitarelaceramica.it](http://abitarelaceramica.it)

**A BRAND OF GRESMALT GROUP**